





Technische Daten 36 XXT

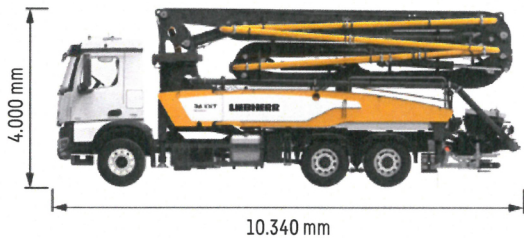

Standardausführung. Maße und Gesamtgewicht können sich je nach Pumpentyp und Fahrgestell ändern.

Technische Daten

Verteilmast	36 M5
Vertikale Reichweite	35,8 m
Horizontale Reichweite	31,5 m
Ausfalthöhe	7,2 m
Schwenkbereich	365°
Winkelbereich Arm 1	96°
Winkelbereich Arm 2	180°
Winkelbereich Arm 3	180°
Winkelbereich Arm 4	240°
Winkelbereich Arm 5	240°
Förderleitungs-Durchmesser	125 mm
Länge Endschlauch	4 m
Spannung	24 V



Betonpumpe	THP 140 Powerbloc	THP 170 Powerbloc
Max. Fördermenge (kolbenseitig)	144 m³/h	167 m³/h
Max. Betondruck (kolbenseitig)	80 bar	80 bar
Pumpenzyklen (kolbenseitig)	29 min¹	34 min¹
Förderzylinder Ø x Hub	230 mm x 2000 mm	230 mm x 2000 mm
Betonfördervolumen / Doppelhub	166 L	166 L
Max. Hydraulikdruck	350 bar	350 bar
Antriebszylinder	110 mm / 80 mm / 2000 mm	110 mm / 80 mm / 2000 mm
Trichterkapazität	600 L	600 L
Geräuschemission (L _{WA})	119 dB	119 dB

