
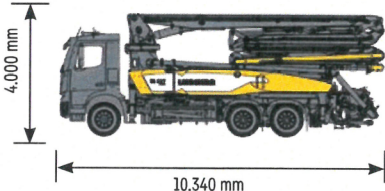
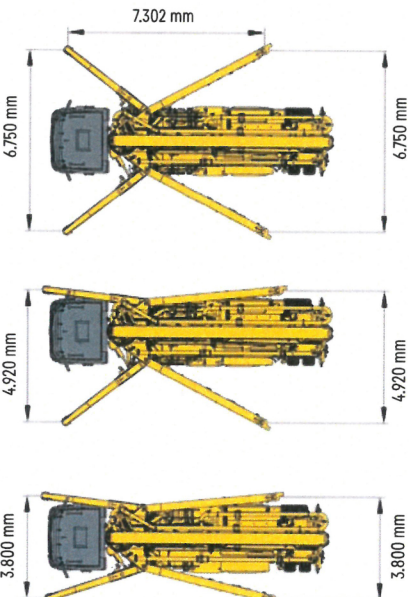
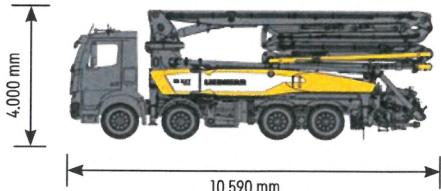


Technische Daten 31 XXT

3-Achs-Fahrgestell	4-Achs-Fahrgestell
  1. Vollabstützung 2. Einseitige Schmalabstützung 3. Kombination aus Teil- und Schmalabstützung	  Die LiDriveIn-Funktion ist nur in Kombination mit einem 4-Achs-Fahrgestell verfügbar.

Verteilmast	31 Z5
Vertikale Reichweite	30,6 m
Horizontale Reichweite	26,4 m
Ausfalthöhe	5,4 m
Schwenkbereich	365°
Winkelbereich Arm 1	96°
Winkelbereich Arm 2	180°
Winkelbereich Arm 3	245°
Winkelbereich Arm 4	180°
Winkelbereich Arm 5	245°
Förderleitungs-Durchmesser	125 mm
Länge Endschlauch	4 m
Spannung	24 V

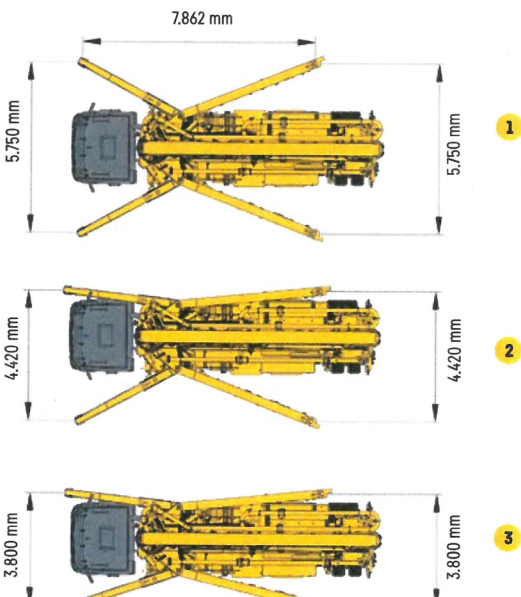