
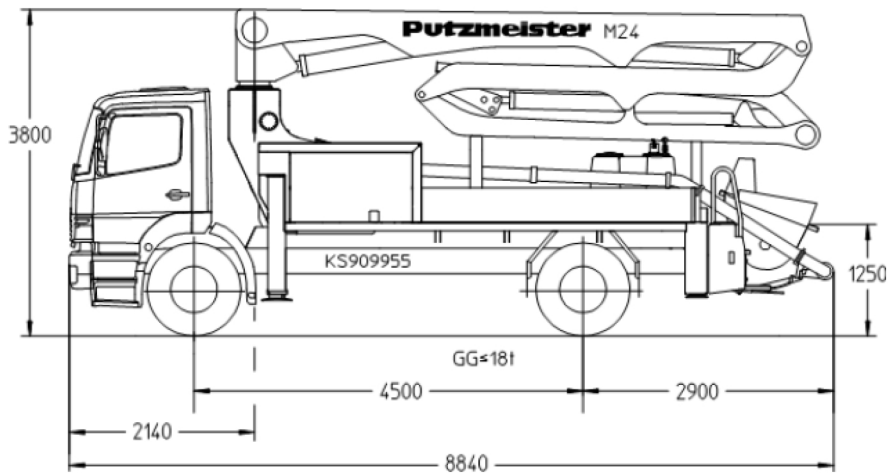


Autobetonpumpe

M 24-4

**Fördermenge bis 160 m³/h
Förderdruck bis 130 bar**



Hinweis: Serienausführung für .09 H und .11 H (LS). Maße und Gewicht je nach Fahrzeug, Pumpe und Ausstattung.
Maße in mm, beispielhaft MB-Axor 1828.
Bei Verwendung der Pumpen .14 H und .16 H ist ein 3-Achser Fahrzeug erforderlich, GG > 18 t.

Pumpmast Daten

M 24-4

Max. Reichhöhe	23,6 m
Max. Reichweite	19,7 m
Max. Reichtiefe	14,5 m
Ausfalthöhe	4,9 m
Abstützbreite vorne	5,6 m
Abstützbreite hinten	0 m
Stützdruck vorne	150 kn
Stützdruck hinten	90 kn

BETONPUMPENSÜD

info@betonpumpensued.de | www.betonpumpensued.de

